
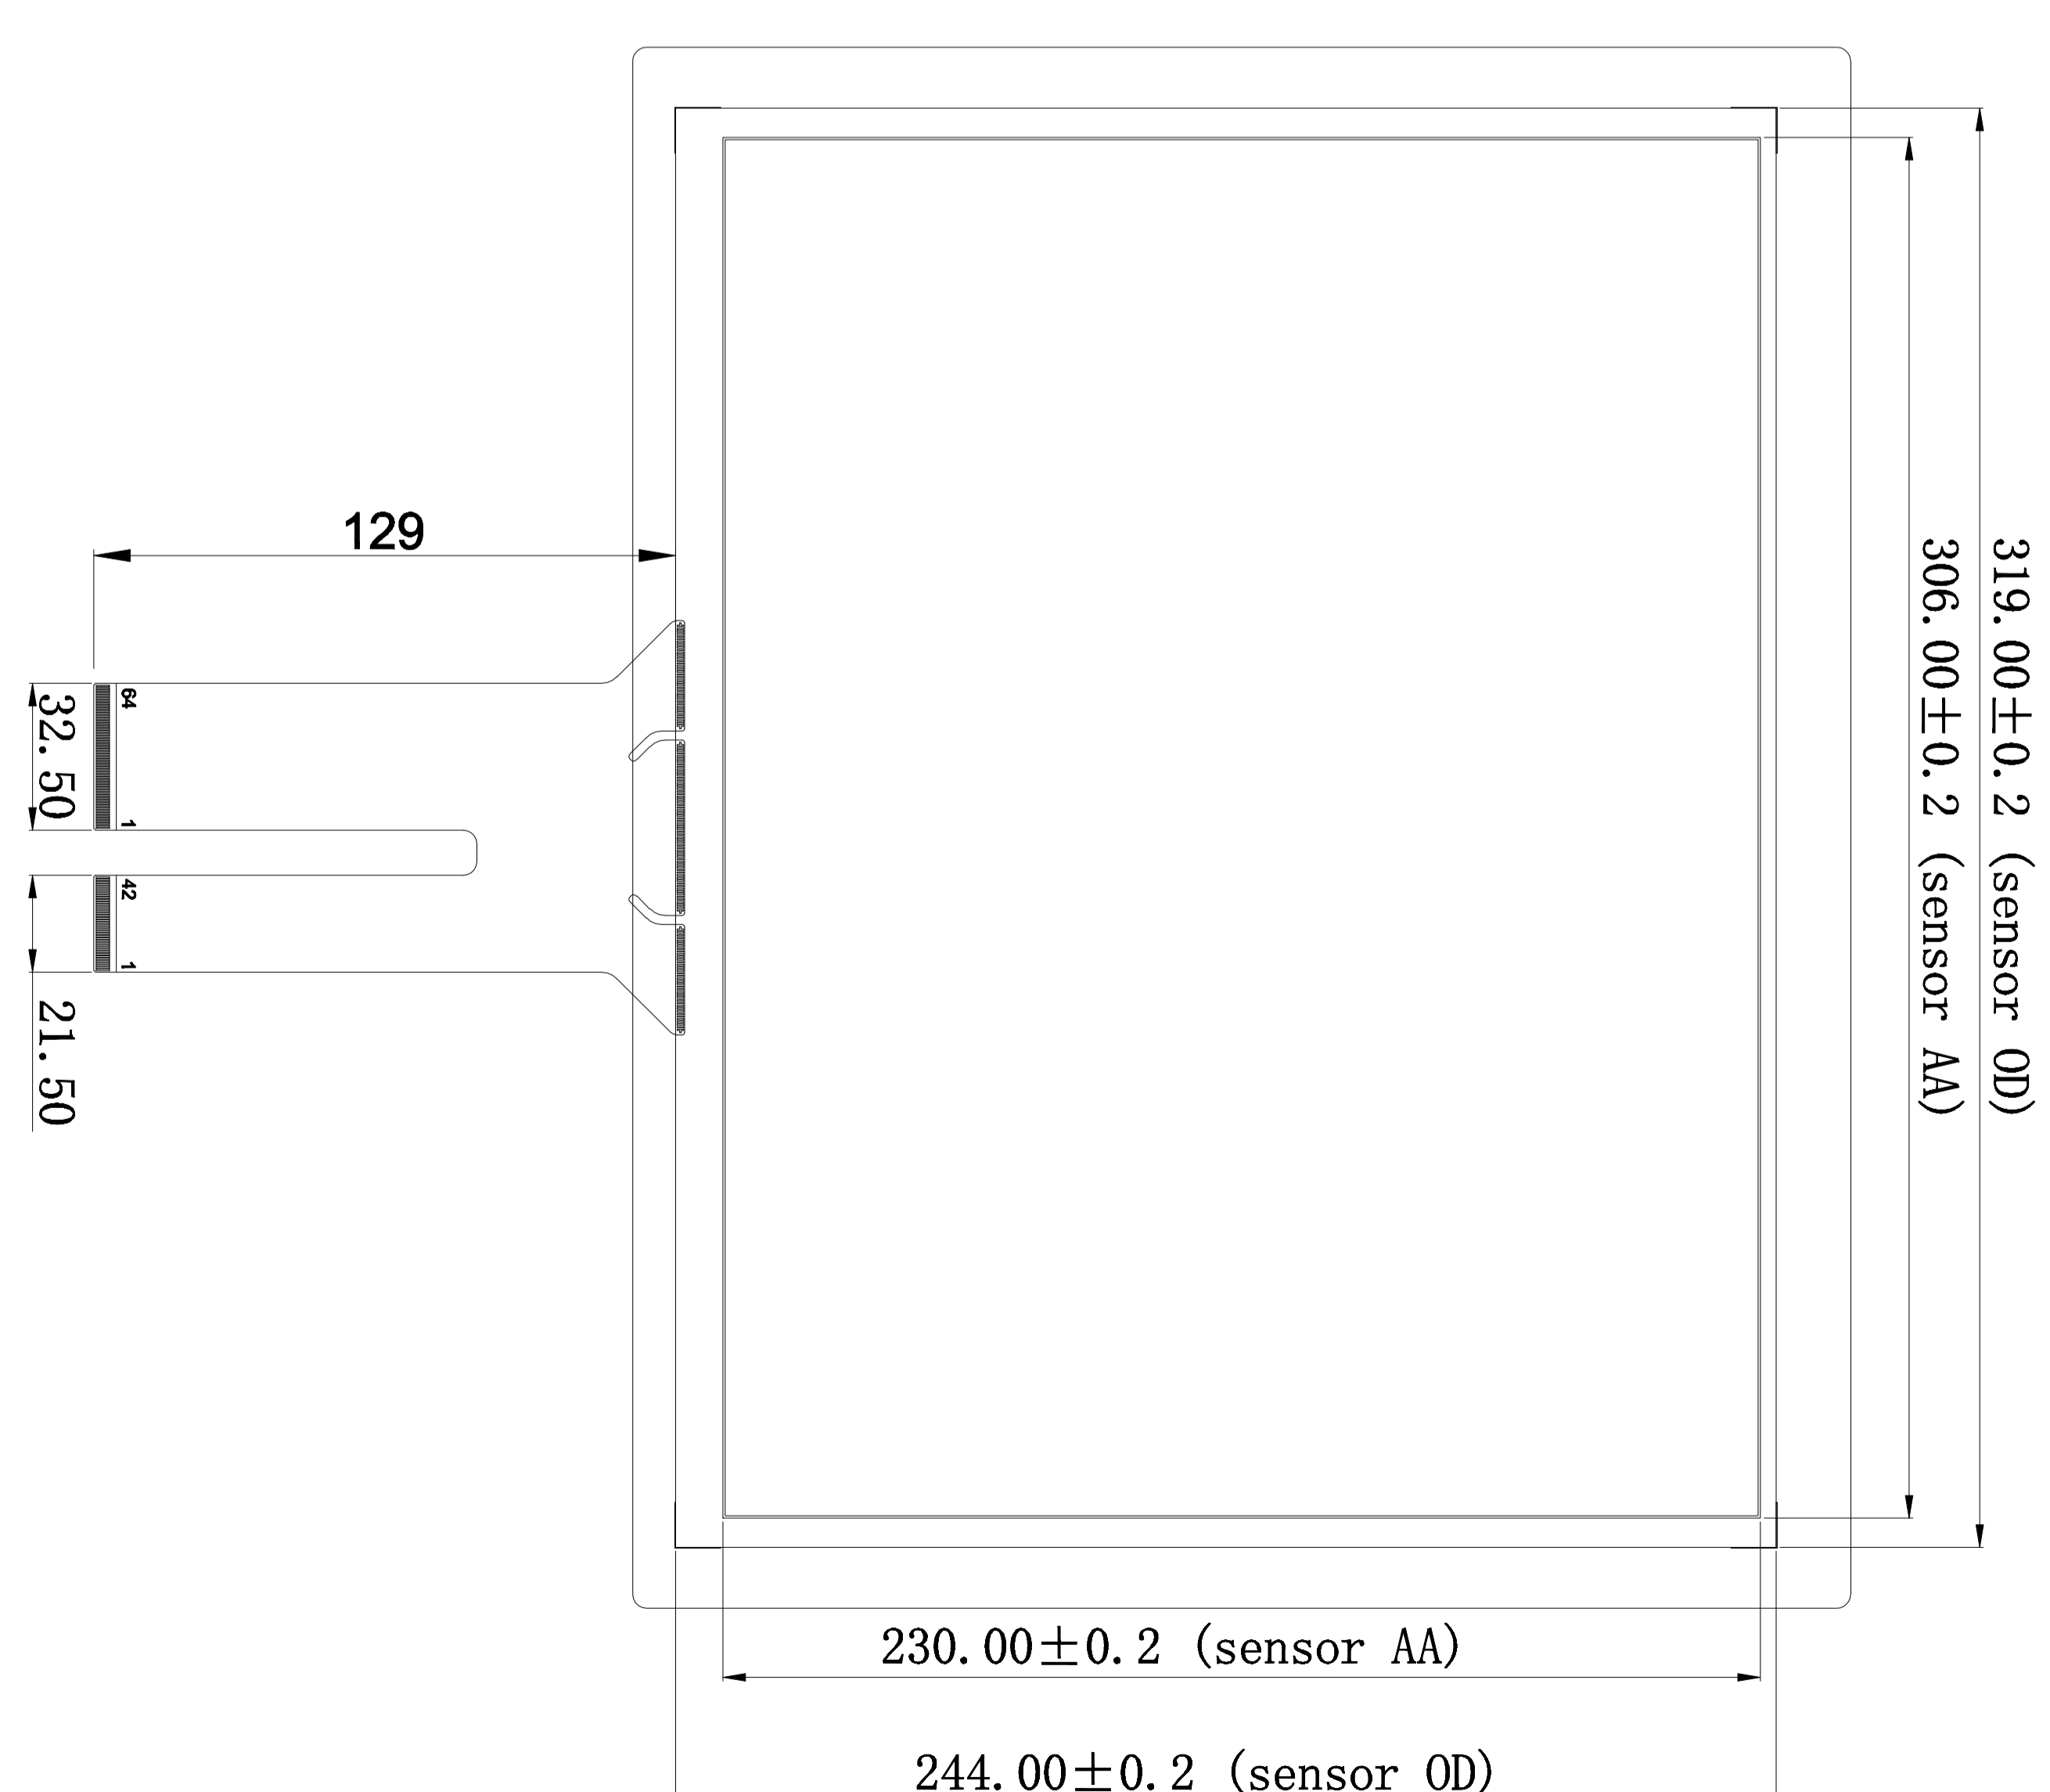


文件编号:

前视图 1:1

侧视图 横向10:1

后视图 1:1

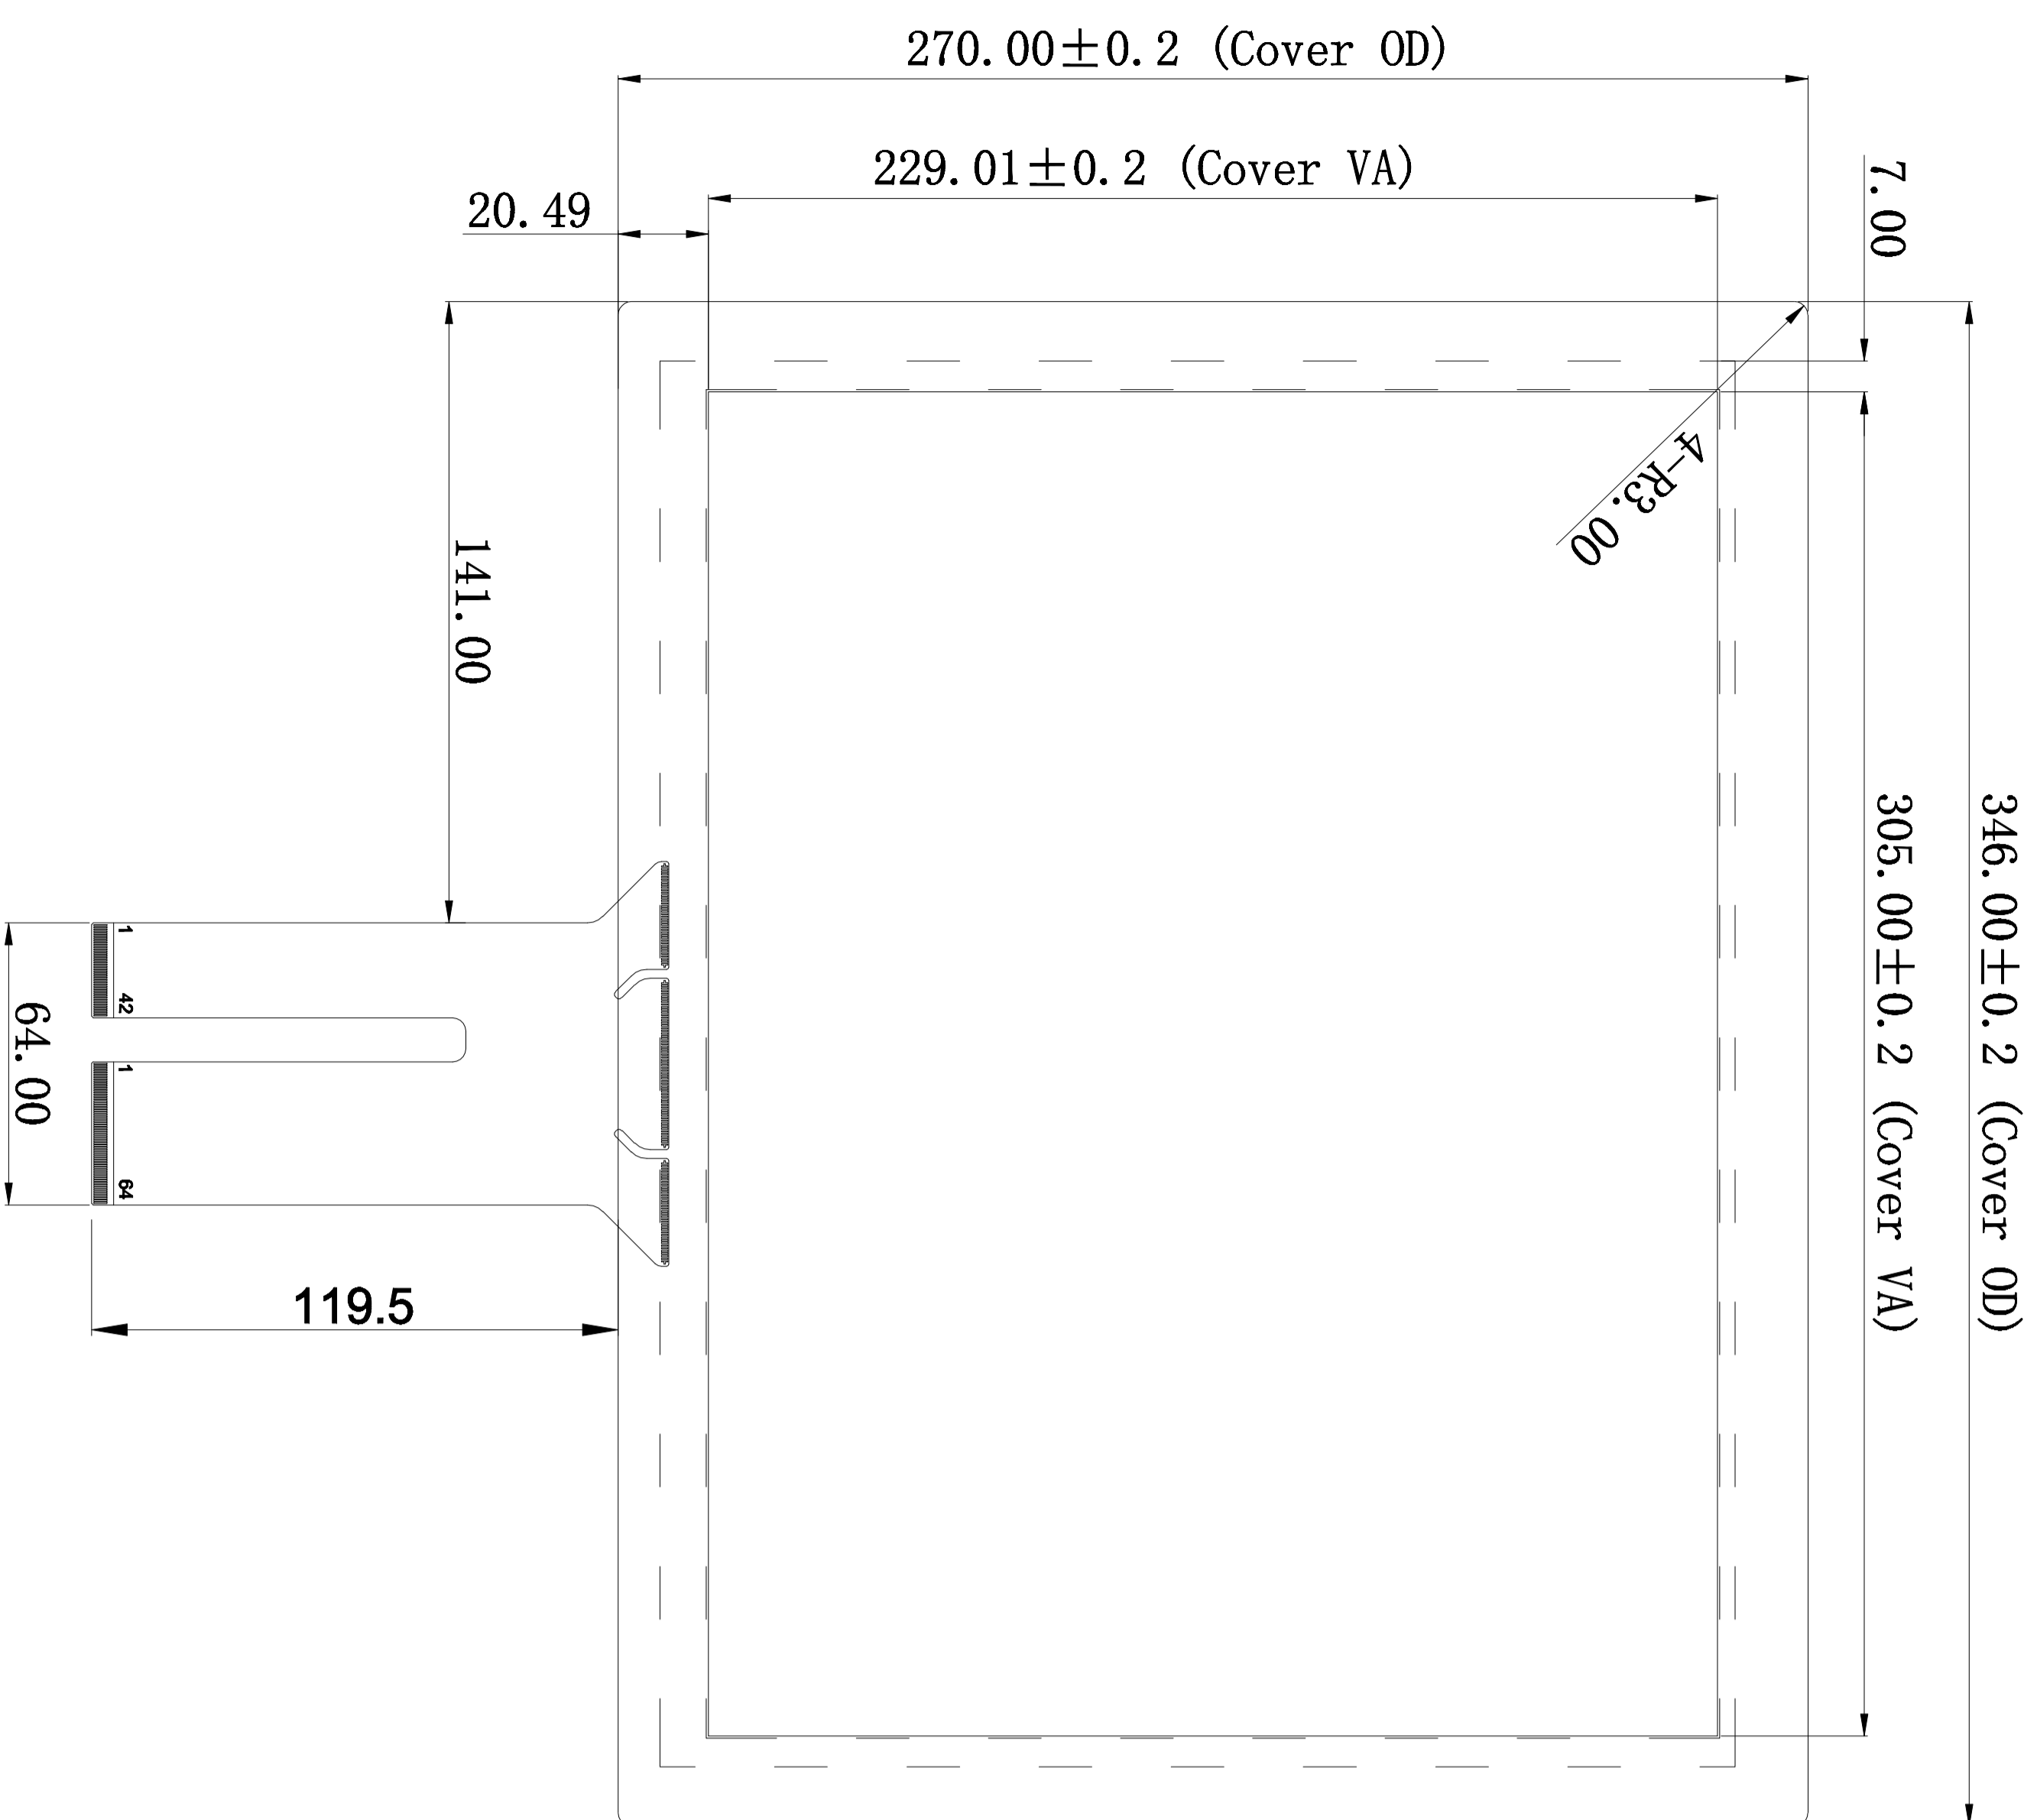

技术参数:

1. Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+FPC
Cover GLASS:3.0mm
ITO GLASS: 1.1mm
SCA: 0.2mm
总厚度: 4.3±0.15mm(不含背胶)
2. 工作电压: 5V/3.3 V
3. 透光率: ≥85%
4. 表面硬度: 6H
5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm
8. 通讯接口: USB
9. IC(8752)

SENSOR 工艺: 黄光 ITO; 激光银浆

1. IC(8752)

4. 表面硬度: 6H

5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH

6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH

7. 未注尺寸公差按±0.2mm


8. 通讯接口: USB

9. IC(8752)

USB	
PIN	Definition
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

客户确认签字:

DRAWN BY:	李俊	PRODUCT MODEL:	GT-CTP-Y150E-2
CHECKED BY:	邓福生	CUSTOMER ID:	
APPROVED BY:	付作书	DATE:	2019-11-14
批 准:	付作书	日 期:	2019-11-14
Standard tolerance:	网 址:	WEBSITE:	
公 差:		网 址:	
		SCALE	1:1
		比例:	

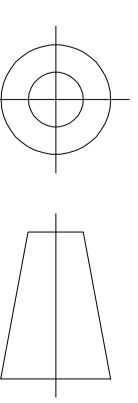

VIEW: 第三角投影法

UNITS: mm

SCALE: 1:1

版本	修改记录	记录人	日期
V1.0	初版发行。		